

VENTILACIÓN PASIVA PARA VENTANAS

Ventair – Simpess

Ventair Simpess contiene casi todas las características del sistema de ventilación TRDn pero en una versión económica. El control automatizado y confiable del flujo de aire asegura un flujo constante independientemente de las condiciones climáticas.

En lugar del cuerpo de aluminio, el Simpess está hecho de un plástico de alta calidad. Esto le da a Simpess una resistencia única a las heladas.


Diseño Europeo



Especificaciones técnicas

Flujo nominal a 20 Pa [m³/h]	
Válvula abierta	30,2
Válvula cerrada	8,6

Características del flujo

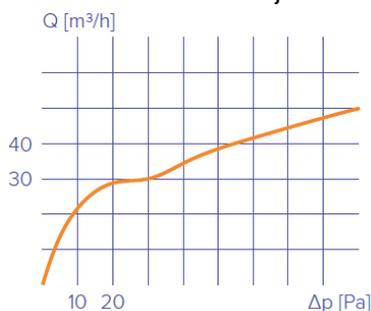

Otras características	
Control	Automatico con control de presión, manual
Aislación acústica	30db – 33db
Resistencia entrada de lluvia	300 Pa
Materiales	ABS/ASA
Rango de aplicación	Ventanas madera, PVC
Colores	RAL 9016, RAL 7016, RAL 8003, RAL 8017



El control de diferencia de presión automatizado y confiable se basa en el funcionamiento del panel de aluminio aerodinámico: el aire que ingresa lo hace caer o subir, controlando el caudal.